Оглавление

Раздел 1. Общие сведения об объекте культурного наследия. 2

Раздел 2. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения..... 2

Раздел 3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения. 4

Раздел 4. Описание метода крепления информационной надписи и обозначения..... 4

Раздел 5. Схема установки..... 7

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

1.Объект культурного наследия регионального значения.

241050 г. Брянск, ул. Пионерская д. 33.

2.Наименование – Синагога 1891 г.

3. Дата постановки на государственную охрану: 02.10.2003 года

4.Сведения о пользователе:

Наименование предприятия: Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Брянская Иудейская община»


ИНН/КПП: 3234021957/325701001
ОГРН: 1023200004211
Юридический и фактический адрес: г. Брянск, ул. Пионерская д. 33

Председатель общины: Линков Лев Моисеевич /действует на основании Устава/

5.Регистрационный номер в Едином Государственном Реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: **321410190440005.**

РАЗДЕЛ 2.

ЭСКИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.

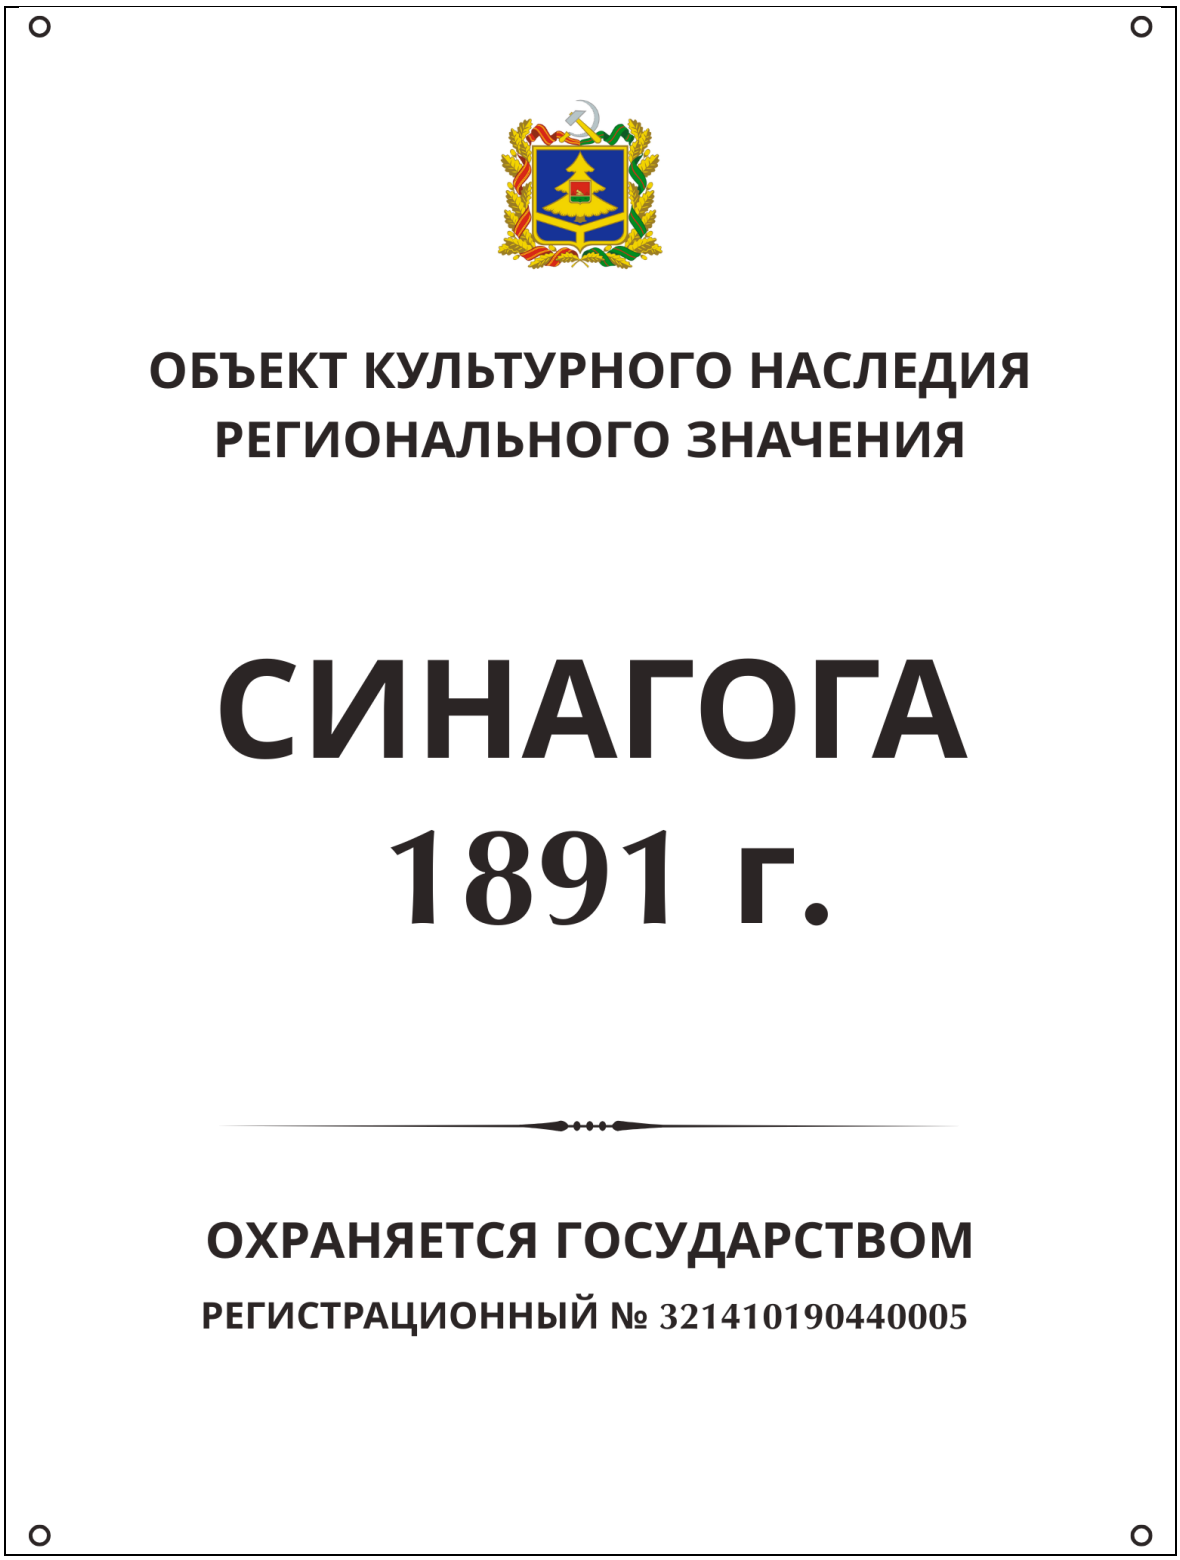

1.Размер информационной пластины: 550/400 мм.

2.Размеры применяемых шрифтов: Optima 37, 50, 138.

3.Метод нанесения: глубокая гравировка.

Раздел 3.

Технические характеристики информационной надписи и обозначения.


1.Материал: коричнево-серый темный гранит, полированный.


2.Толщина пластины: 30 мм.

3. Масса: 20 кг.

Раздел 4.

Описание метода крепления информационной надписи и обозначения.

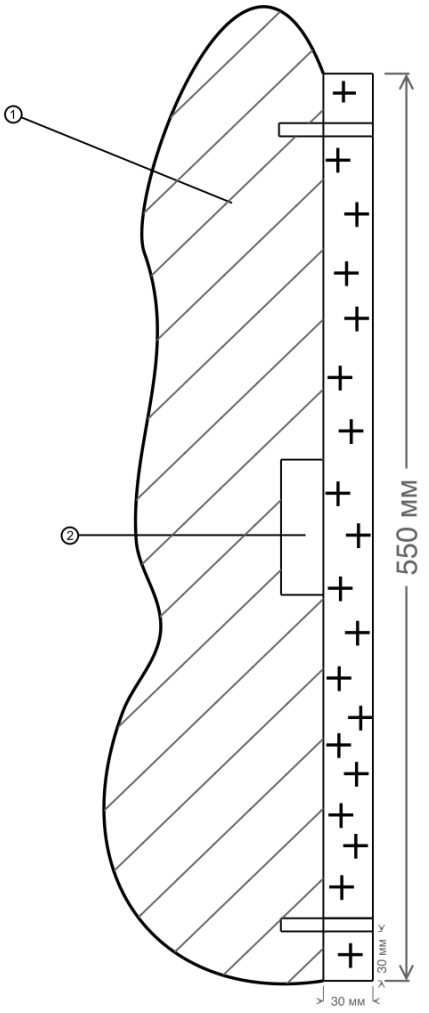

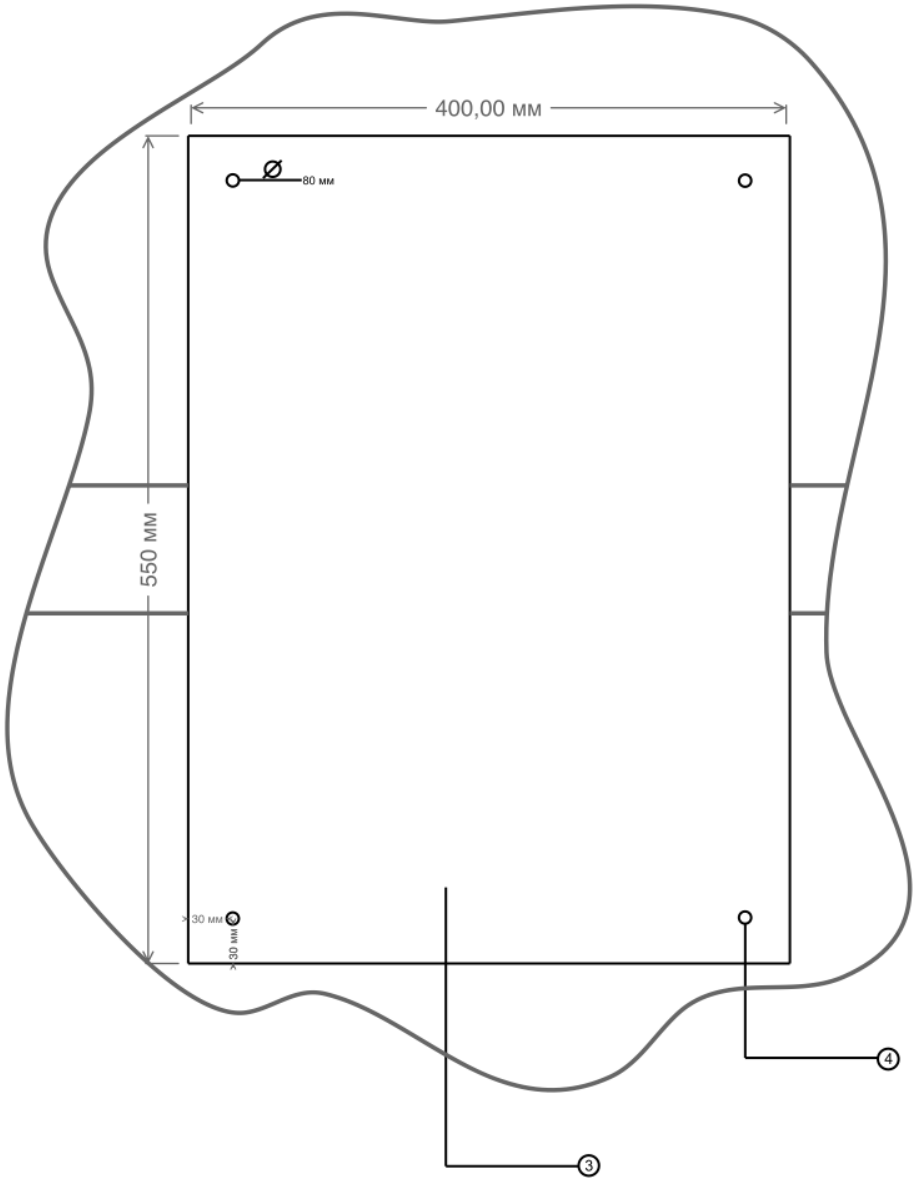

1.Кирпичная кладка стены;

2.Русты кладки;

3.Гранитная пластина;

4.Крепление дюбеля;

Крепёжные элементы: дюбель пластиковый;

Размеры:

Длина: 80 мм;

Диаметр:10 мм;

Шуруп: 8 мм;

Кол-во: 4 шт;

Нагрузка: 20 кг; на каждую точку крепления 5 кг;

Расчет допустимой нагрузки на 1 дюбель.

Материал основания - полнотелый кирпич (кладка несущей стены).

Тип дюбеля - пластиковый распорный с усиками, диаметр 10мм, шуруп стальной 8 мм, длина 100 мм.

Табличная нагрузка на вырыв - до 35 кг.

Коэффициент запаса прочности, не менее 35:5=7,0 при рекомендованном 1,5-2,0.

Температурный диапазон: от -50 до +150 °C;

ГОСТ: Р_ИСО_4042-2009 для крепления в несущей стене.

Раздел 5.

Схема установки.

